

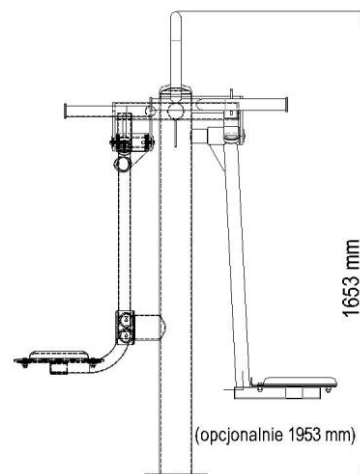
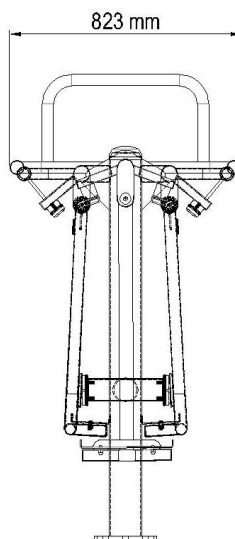


Karta produktu: Przywodziciel/wahadło ST-021/ST-009

|   |  |
|---|--|
| <b>nazwa:</b>                           | Przywodziciel/wahadło  |
| <b>numer katalogowy:</b>                | ST-021/ST-009  |
| <b>typ ćwiczeń:</b>                     | Aerobowe   |
| <b>funkcja:</b>                         | Wzmacnia mięśnie brzucha, bioder, pleców i nóg.<br>Korzystnie wpływa na układ krążeniowo-oddechowy.<br>Poprawia koordynację ruchową.<br>Wspomaga redukcję tkanki tłuszczowej.  |
| <b>ćwiczenie:</b>                       | <b>Przywodziciel:</b> Chwytny rękoma poręcz. Stopami stajemy na podesty. Wykonujemy rozkrok. Wracamy do pozycji wyjściowej.<br><b>Wahadło:</b> Chwytny rękoma poręcz. Stopami stajemy na podest. Wykonujemy wahadłowe ruchy bioder.  |
| <b>maksymalna waga ćwiczącego:</b>      | 130 kg   |
| <b>minimalny wzrost ćwiczącego:</b>     | 140cm  |
| <b>WSU(wysokość swobodnego upadku):</b> | 400mm  |
| <b>szerokość:</b>                       | 823mm  |
| <b>długość:</b>                         | 1142mm   |
| <b>wysokość:</b>                        | 1653mm   |
| <b>bezpieczna strefa:</b>               | 4142mm x 3772mm  |
| <b>materiał:</b>                        | Rura stalowa: 48x2,9mm, 40x2mm, 114,3 x3,6mm, 50x2mm, 42,2x2,9mm, 88,9x3,6mm<br>Blacha stalowa: 3mm, 5mm, 8mm, 10mm<br>Profil: 60x40x3mm, 50x40x3mm<br>Łożysko 6006 2RS<br>Odbój - D50/20/60 IRH<br>Stopnice opcje:<br>-aluminium ryflowane<br>-stal nierdzewna<br>Śruby nierdzewne M10x20 |
| <b>zabezpieczenie antykorozyjne:</b>    | Powłoka cynkowa  |
| <b>lakier podkładowy:</b>               | Podkład epoksydowy o podwyższonej zawartości cynku PZ 770  |
| <b>lakier:</b>                          | Lakier proszkowy-poliestrowy   |
| <b>kolor:</b>                           | Dowolny kolor z palety RAL   |
| <b>sposób mocowania:</b>                | Kotwa stalowa zabetonowana w stopie betonowej  |
| <b>okres gwarancji:</b>                 | 36 miesięcy  |
| <b>zgodność z normą:</b>                | PN-EN 16630:2015-06  |
| <b>producent:</b>                       | STAMECO Sp. z o.o.<br>ul. Kopernika 15B, 34-600 Limanowa<br>tel. 18 521 14 95<br>NIP: PL 737-220-25-19<br>REGON: 122846053<br>KRS: 0000459667  |
| <b>kraj produkcji:</b>                  | Polska   |



Strefa bezpieczeństwa dla urządzenia ST-021/ST-009

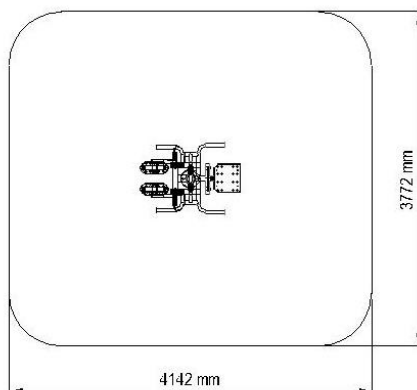

**STAMECO**  
 SP Z O.O.  
 ul. Kopernika 15B, 34-600 Limanowa  
 tel. 18 521 14 95  
 NIP PL 737 220 25 19, REGON 122846053  
 KRS 0000459667

